




» Arbeitsplatz Zubehör

Der Schlüssel zum Erfolg




Das Profil System



Das Reinraum System




Das Schutzzaun System




Das Wand System




Das Rohrspann System



Das Teleskop System



Das Linear System



Das Förderband System



Das Werker Transfer System



Das Skid Transfer System



Das Staubschutz System



Das Rohr System



Das Trailer System

powered by

MayCAD
Design Software

MayTube
Design Software

Das ideale Profilsystem

MayTec bietet ein umfangreiches, aufeinander abgestimmtes Profilsystem.

Alle Profile lassen sich in jeder denkbaren Position untereinander verbinden.

Das Zubehörprogramm ermöglicht funktionelle und ästhetische Problemlösungen für die verschiedensten Anwendungsbereiche.

Anwendungen

- Maschinen-Grundgestelle
- Maschinen-Verkleidungen
- Maschinenschutzeinrichtungen
- Systemarbeitsplätze

Die Leistung

So vielseitig wie das MayTec Profilsystem ist der gesamte MayTec Leistungsumfang.

Sie können wählen:

- Lieferung der Grundelemente ab Werk
- Lieferung der zugeschnittenen und bearbeiteten Profile und Zusatzelemente nach Stückliste zur Selbstmontage
- Lieferung vormontierter Baugruppen
- Lieferung komplett montierter Anlagen
- Montage in Ihrem Hause

Die Handhabung

Das MayTec Profilsystem ist besonders einfach zu bearbeiten, schnell zu montieren, flexibel und modular. Außerdem ist es sehr leicht nach- bzw. umrüstbar und jederzeit wiederverwendbar.

Ein fachkundiges Team unterstützt Sie bei der Einführung des MayTec Systems und bei der Lösung Ihrer ganz individuellen Aufgabenstellung.

Die Auslegung erfolgt je nach benötigter Abmessung, Belastbarkeit und Stabilität.

- Montage- und Kontrollplätze
- Transport- und Beistellwagen
- Trenn- und Schutzwände
- Schutz- und Arbeitskabinen


- Sonderregale
- Betriebseinrichtungen
- Ausstellungs-Systeme
- Messestände



MayTec GmbH in Olching



Zubehör-Lager

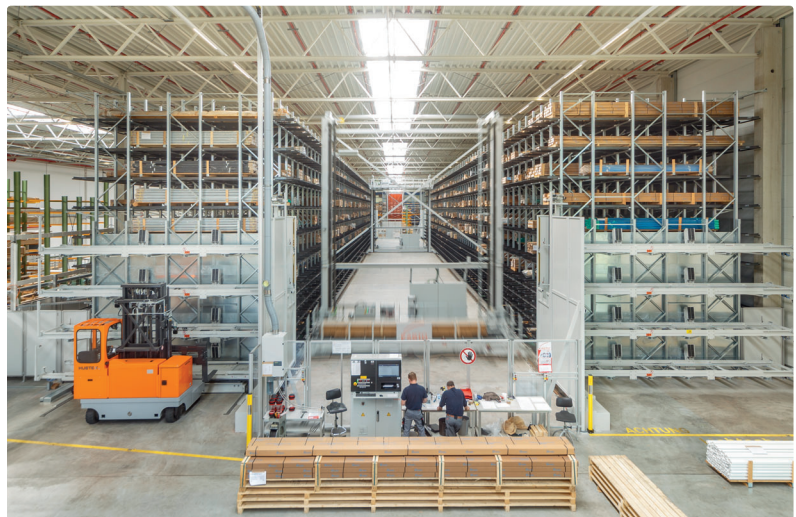

Profil-Stangenlager




Platten-Lager



Profil-Bearbeitung

Bezeichnung	Seite
Tischanbauelemente.....	4
Tastaturauszüge	4
PC-Towerhalter.....	4
Freistehender Fußstützenhalter.....	4
ESD-Fußstütze.....	4
Multifunktionsarm VARIO	5
Schwenkbares Ablageboard	5
Flachbildschirmhalterung	6
Trägerschiene für Greifschalen	6
Ablageboard für Greifschalen	6
Greifschalenbehälter	6
Universalrahmen.....	7
Einhängbares Ablageboard	7
Einhängbares Ablageboard für Greifschalen.....	7
Werkzeughalterwand	7
Schubkastenblöcke.....	8
Einzelschubkasten	8
Schubkastenblock F4.....	8
Schubkastenblock F1.....	8
Schubkastenblock F0.....	9
Fahrbarer Schubkastenblock F0	9
ESD-Einsatzschale für Kleinteile.....	10
ESD-Kleinteileboxen mit Transportschale	10
ESD-Kleinteileboxen.....	10
Variable Quer- und Längsunterteilungen.....	10
Elektroanschlussleisten	11
Standardisierte Elektroanschlussleisten.....	11
Elektroanschlussleisten zur individuellen Bestückung	
mit Einsatzplatten	11
Einsatzplatten für Elektroanschlussleisten.....	12
Anschlusskabel für Elektroanschlussleisten und.....	
Beleuchtung	15
Beleuchtung.....	17
Langfeldleuchte	17
LED-Gelenkarmleuchte	18
LED-Lupenleuchte	18
Preisliste	19

Tastaturauszüge




Eigenschaften

- B = 500 mm, T = 250 mm
- lichte Höhe: 70 mm
- 250 mm ausziehbar

Bezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Tastaturauszug für Montage unter Tischplatte	3.39.465.70
Tastaturauszug für Montage unter Ablageboard mit T = 450 mm	3.39.466.70

PC-Towerhalter




Eigenschaften

- in die Querverbindung einhängbar
- in der Breite stufenlos verstellbar von 190 bis 260 mm (lichtes Innenmaß)
- für Tower bis max. Höhe 560 mm

Bezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.
PC-Towerhalter	3.14.510.70

Freistehender Fußstützenhalter




Eigenschaften

- Gestell aus stabilem Vierkantstahlrohr
- Rasten zum höhenvariablen Einhängen der Fußstütze
- H = 450 mm

Bezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Freistehender Fußstützenhalter	3.52.315.70

ESD-Fußstütze



Eigenschaften

- zum Einhängen in den Fußstützenhalter bzw. die Fußstützenrasten
- Ausführung nach DIN 33 406
- Neigung über Fußtaster stufenlos einstellbar
- eingelegter, leitfähiger ESD-Belag zur Fußauflage
- B = 500 mm, T = 340 mm

Bezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.
ESD-Fußstütze	3.52.350.70
ESD-Erdungskabel	3.52.355.98




Multifunktionsarm VARIO



Eigenschaften

Ergonomisch optimale Anordnung durch:

- 3 selbsthemmende Gelenke
- längenvariable Einstellung der beiden Schwenkarme, max. Schwenkradius: 500 mm
- höhenvariable Montage an einer Vertikalstrebe
- wahlweise stehende oder hängende Adaption



Schwenkbares Ablageboard



Eigenschaften

- in der Neigung von 0° bis 25° stufenlos einstellbar
- Boardleiste vorne und hinten
- passend zur Ablage von Euronormbehältern
- bis 30 kg belastbar
- inkl. Multifunktionsarm

Bezeichnung

Ablageboard 415 × 315 mm (B × T), für Euronormbehälter 400 × 300 mm

Ablageboard 615 × 415 mm (B × T), für Euronormbehälter 600 × 400 mm

Bestell-Nr.

3.39.635.70

3.39.637.70



optional

Schwenkarm mit Gelenk

- stufenlose Neigungsverstellung des Ablageboards von 0° bis 50°

Bezeichnung

Schwenkarm mit Gelenk

Bestell-Nr.

3.39.639.70

Flachbildschirmhalterung

Eigenschaften

- VESA-Standard (75 × 75 mm und 100 × 100 mm)
- Halterung +/- 90° schwenkbar und +/- 15° neigbar
- inkl. Multifunktionsarm
- optional mit Tastatur- und Mausablage

Bezeichnung
Bestell-Nr.

Flachbildschirmhalterung	3.39.610.70
Tastaturablage	3.39.670.70
Mausablage (Befestigung an Tastaturablage)	3.39.672.70

Trägerschiene für Greifschalen

Eigenschaften

- bogenförmige Trägerschiene zur Aufnahme von 7 Greifschalen (System Schäfer, Größe 5)
- nach oben oder unten mit weiteren Trägerschienen erweiterbar
- bis 30 kg belastbar
- inkl. Multifunktionsarm

Bezeichnung
Bestell-Nr.

Trägerschiene (Grundelement)	3.39.601.70
Trägerschiene zur Erweiterung	3.14.602.70

Ablageboard für Greifschalen

Eigenschaften

- zur Aufnahme von 5 Greifschalen (System Schäfer, Größe 5) oder des Greifschalenbehälters
- B = 530 mm, H = 147 mm
- bis 30 kg belastbar
- inkl. Multifunktionsarm

Bezeichnung
Bestell-Nr.

Ablageboard für Greifschalen	3.39.606.70
------------------------------	-------------

Greifschalenbehälter


Eigenschaften

- zum Aufsetzen auf das Ablageboard für Greifschalen
- 3 Ablagen für je 5 Greifschalen (System Schäfer, Größe 5)
- 585 × 165 × 335 mm (B × T × H)

Bezeichnung
Bestell-Nr.

Greifschalenbehälter	3.14.611.70
----------------------	-------------

Universalrahmen

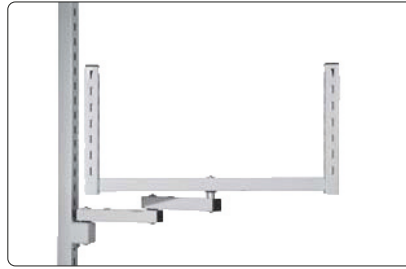

Eigenschaften

- zur Aufnahme von einhängbaren Ablageboards und / oder Werkzeughalterwand
- lichte Breite: 690 mm
- nutzbare Höhe: 350 mm
- inkl. Multifunktionsarm

Bezeichnung

Universalrahmen

Bestell-Nr.

3.39.660.70

Einhängbares Ablageboard



Eigenschaften

- am Universalrahmen höhenvariabel einhängbar
- waagrecht oder mit 15° Neigung einhängbar
- B = 740 mm, T = 320 mm
- 15 mm hohe Boardleiste, wahlweise vorne oder hinten
- bis 25 kg belastbar

Bezeichnung

Einhängbares Ablageboard

Bestell-Nr.

3.39.025.70

Einhängbares Ablageboard für Greifschalen



Eigenschaften

- am Universalrahmen höhenvariabel einhängbar
- waagrecht oder mit 15° Neigung einhängbar
- passend für Greifschalen (System Schäfer, Größe 5)
- B = 740 mm, T = 150 mm
- 15 mm hohe Boardleiste, wahlweise vorne oder hinten
- bis 25 kg belastbar


Bezeichnung

Einhängbares Ablageboard für Greifschalen

Bestell-Nr.

3.39.303.70

Werkzeughalterwand

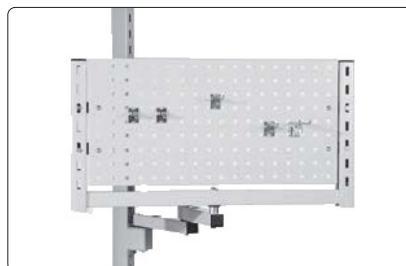

Eigenschaften

- Befestigung am Universalrahmen
- Lochblech mit Quadratlochung
- B = 680 mm, H = 340 mm

Bezeichnung

Werkzeughalterwand

Bestell-Nr.

3.39.705.70

Zubehör

Werkzeughalterset aus verzinktem Stahl

3.39.710.96

Schubkastenblöcke

Eigenschaften

- robustes Stahlblechgehäuse mit Zentralverschluss
- 4 unterschiedliche Korpshöhen, 2 verschiedene Breiten, unterschiedliche Schubfachteilungen (1 HE = 54 mm)
- lichte Innenmaße: B = 330 mm bzw. 520 mm, T = 450 mm
- 4/5-Auszug, Schubfachführungen mit Stahlkugellagern
- Belastbarkeit / Schubfach: 30 kg
- ESD-gerecht durch leitfähige Pulverbeschichtung und leitfähige Führungen, Verbindung aller Teile mit Kontaktscheiben
- optional:
 - Schubfächer mit Vol্লাuszug
 - Schubfachführungen mit Teleskoparmen
 - Belastbarkeit / Schubfach: 45 kg

Einzelschubkasten
Eigenschaften

- mit Einzelschloss
- mehrere Einzelschubkästen untereinander montierbar
- H = 110 mm, T = 540 mm



Schubfachteilung

1 × 2 HE

B = 418 mm


3.32.405.70

Schubkastenblock F4
Abmessungen

- H = 313 mm
- T = 540 mm



4 × 1 HE


 2 × 1 HE
1 × 2 HE


2 × 2 HE

Schubfachteilung

B = 418 mm

3.27.005.70

3.27.010.70

3.27.015.70

B = 606 mm

3.28.005.70

3.28.010.70

3.28.015.70



Schubkastenblock F1
Abmessungen

- H = 475 mm
- T = 540 mm



Schubfachteilung 7 × 1 HE


 2 × 1 HE
1 × 2 HE
1 × 3 HE

 1 × 1 HE
3 × 2 HE

 1 × 1 HE
2 × 3 HE

 1 × 1 HE
1 × 6 HE

B = 418 mm 3.27.105.70

3.27.110.70

3.27.115.70

3.27.120.70

3.27.125.70

B = 606 mm 3.28.105.70

3.28.110.70

3.28.115.70


3.28.120.70

3.28.125.70

Schubkastenblock F0

Abmessungen

- H = 583 mm
- T = 540 mm

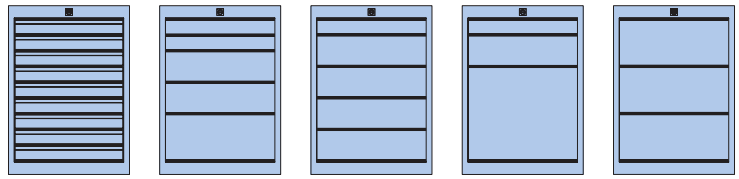


Schubfachteilung	9 × 1 HE	2 × 1 HE 2 × 2 HE 1 × 3 HE	1 × 1 HE 4 × 2 HE	1 × 1 HE 1 × 2 HE 1 × 6 HE	3 × 3 HE
B = 418 mm	3.27.205.70	3.27.210.70	3.27.215.70	3.27.220.70	3.27.225.70
B = 606 mm	3.28.205.70	3.28.210.70	3.28.215.70	3.28.220.70	3.28.225.70

Fahrbarer Schubkastenblock F0

Eigenschaften

- 4 leitfähige Lenkrollen (Ø 52 mm),
2 davon feststellbar
- Auszugssicherung:
es kann immer nur ein Schubfach geöffnet werden
- H = 670 mm
- T = 540 mm

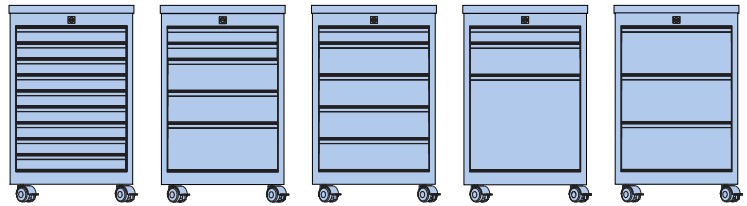

Schubfachteilung	9 × 1 HE	2 × 1 HE 2 × 2 HE 1 × 3 HE	1 × 1 HE 4 × 2 HE	1 × 1 HE 1 × 2 HE 1 × 6 HE	3 × 3 HE
------------------	----------	----------------------------------	----------------------	----------------------------------	----------

Deckel Hartlaminat

B = 418 mm	3.32.305.63	3.32.310.63	3.32.315.63	3.32.320.63	3.32.325.63
B = 606 mm	3.33.305.63	3.33.310.63	3.33.315.63	3.33.320.63	3.33.325.63


Deckel direktbeschichtet, ESD

B = 418 mm	3.32.305.34	3.32.310.34	3.32.315.34	3.32.320.34	3.32.325.34
B = 606 mm	3.33.305.34	3.33.310.34	3.33.315.34	3.33.320.34	3.33.325.34

Deckel ESD-Hartlaminat

B = 418 mm	3.32.305.66	3.32.310.66	3.32.315.66	3.32.320.66	3.32.325.66
B = 606 mm	3.33.305.66	3.33.310.66	3.33.315.66	3.33.320.66	3.33.325.66

ESD-Einsatzschale für Kleinteile




Eigenschaften

- aus leitfähigem Kunststoff
- pro Schubfach können 2 Schalen eingesetzt werden
- H = 31 mm

Bezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Einsatzschale mit 7 Fächern für B = 418 mm	3.96.205.98
Einsatzschale mit 11 Fächern für B = 606 mm	3.96.206.98

ESD-Kleinteileboxen mit Transportschale




Eigenschaften

- aus leitfähigem Kunststoff
- Einsatzschale mit herausnehmbaren Kleinteileboxen
- pro Schubfach (B = 418 mm) können 2 Schalen eingesetzt werden
- H = 42 mm

Bezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Set mit je 4 Kleinteileboxen 54 × 108 mm und 108 × 108 mm	3.96.216.98

ESD-Kleinteileboxen




Eigenschaften

- stapelbare Kleinteileboxen aus leitfähigem Kunststoff
- H = 48 mm

Bezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Kleinteilebox Typ A (96 × 96 mm)	3.96.240.98
Kleinteilebox Typ C (238 × 96 mm)	3.96.250.98

Variable Quer- und Längsunterteilungen



Eigenschaften

- im Raster verstellbar
- aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- H = 73 mm

Bezeichnung

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Querunterteilung, B = 330 mm	3.96.225.70
Querunterteilung, B = 520 mm	3.96.226.70
Längsunterteilung, 303 mm / A4 quer	3.96.227.70
Längsunterteilung, 213 mm / A5 quer	3.96.229.70
Längsunterteilung, 113 mm / A7 quer	3.96.231.70


Elektroanschlussleisten



Eigenschaften

- stabiles Blechgehäuse in Form eines Brüstungskanal, H = 140 mm, T = 76 mm
- höhenvariable Montage an den Vertikalstreben
- die einzelnen Module können jederzeit ausgetauscht und erweitert werden
- Steckverbindersystem WINSTA für Netzanschluss und Weiterverdrahtung


Standardisierte Elektroanschlussleisten

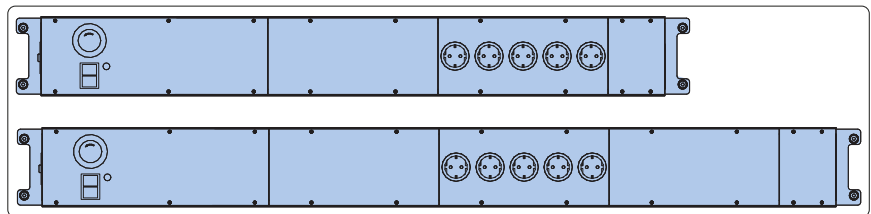

Eigenschaften

- NOT-AUS, EIN/AUS, Netzschütz, 5 Schukosteckdosen

Bezeichnung	für Tischbreite	Bestell-Nr.
E-Anschlussleiste	1.230 mm	3.39.470.70
E-Anschlussleiste	1.530 und 1.830 mm	3.39.473.70

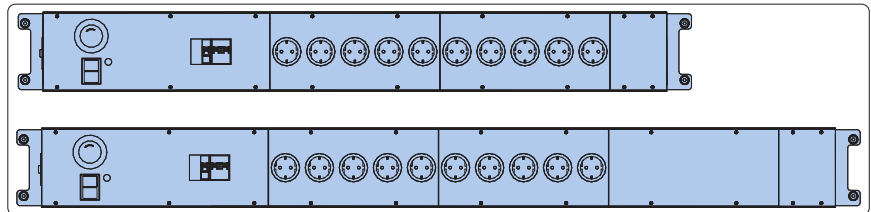


Eigenschaften

- FI 25 A / 30 mA 2-polig, Automat B 16 A 2-polig, NOT-AUS, EIN/AUS, Netzschütz, 10 Schukosteckdosen

Bezeichnung	für Tischbreite	Bestell-Nr.
E-Anschlussleiste	1.230 mm	3.39.480.70
E-Anschlussleiste	1.530 und 1.830 mm	3.39.483.70


Elektroanschlussleisten zur individuellen Bestückung mit Einsatzplatten

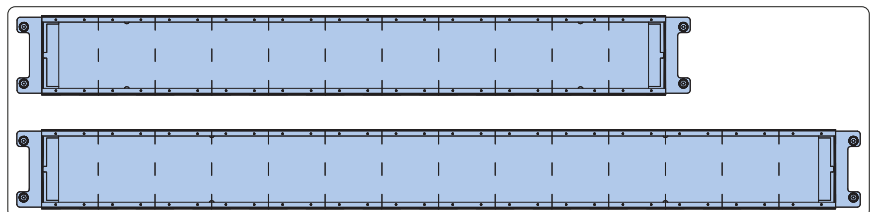


Bezeichnung	für Tischbreite	nutzbare Breite für Einsatzplatten	Bestell-Nr.
E-Anschlussleiste	1.230 mm	1.100 mm	3.39.450.70
E-Anschlussleiste	1.530 und 1.830 mm	1.400 mm	3.39.453.70

Einsatzplatten für Elektroanschlussleisten


Sicherheitsmodule




Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
Automat B 16 A 1-polig, NOT-AUS, EIN/AUS, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig, Netzschütz	400 mm	3.95.330.70



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
Automat B 16 A 2-polig, NOT-AUS, EIN/AUS, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig, Netzschütz	400 mm	3.95.335.70




Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
FI 25 A / 30 mA 2-polig, Automat B 16 A 2-polig, NOT-AUS, EIN/AUS, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig, Netzschütz	400 mm	3.95.340.70



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
Automat B 16 A 3-polig, NOT-AUS, EIN/AUS, 3 Kontrollleuchten, 3-phasig, Netzschütz	400 mm	3.95.345.70




Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
FI 25 A / 30 mA 4-polig, Automat B 16 A 3-polig, NOT-AUS, EIN/AUS, 3 Kontrollleuchten, 3-phasig, Netzschütz	400 mm	3.95.350.70




Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
Motorschutzschalter 10–16 A, Unterspannungsauslöser, NOT-AUS, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig	400 mm	3.95.365.70



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
Motorschutzschalter 10–16 A, Unterspannungsauslöser, NOT-AUS, 3 Kontrollleuchten, 3-phasig	400 mm	3.95.370.70



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
FI 25 A / 30 mA 2-polig, Motorschutzschalter 10–16 A, Unterspannungsauslöser, NOT-AUS, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig	400 mm	3.95.355.70




Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
FI 25 A / 30 mA 4-polig, Motorschutzschalter 10–16 A, Unterspannungsauslöser, NOT-AUS, 3 Kontrollleuchten, 3-phasig	400 mm	3.95.360.70

Schalter



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
EIN/AUS 16 A 2-polig, Wippschalter mit Kontrollleuchte	100 mm	3.95.405.70

Steckdosen



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
5 x Schukosteckdose	300 mm	3.95.410.70
2 x Schukosteckdose	100 mm	3.95.412.70



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
1 x erdfreie Steckdose, Trenntrafo 230 V / 1 A, Sicherungsautomat	300 mm	3.95.415.70



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
1 x CEE 16 A 5-polig	100 mm	3.95.435.70




Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
5 Sicherheitslaborbuchsen, verbunden mit L1, L2, L3, N, PE	100 mm	3.95.450.70


NOT-AUS




Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
NOT-AUS, auf Steckverbinder geführt	100 mm	3.95.315.70




Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
NOT-AUS in separatem Gehäuse, 3 m Anschlusskabel, EIN/AUS, Netzschütz, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig	300 mm	3.95.305.70



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
NOT-AUS in separatem Gehäuse, 3 m Anschlusskabel, EIN/AUS, Netzschütz, 3 Kontrollleuchten, 3-phasig	300 mm	3.95.310.70




Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
NOT-AUS, EIN/AUS, Netzschütz, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig	400 mm	3.95.320.70



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
NOT-AUS, EIN/AUS, Netzschütz, 3 Kontrollleuchten, 3-phasig	400 mm	3.95.325.70

Daten- und Kommunikations-schnittstellen



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
Universalanschluss RJ45 8-polig, 2 Terminals, CAT 6	100 mm	3.95.527.70
Telefonanschlussdose TAE NFN, 1 Terminal	100 mm	3.95.529.70




Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
Antennensteckdose Radio/TV/Sat	100 mm	3.95.533.70




Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
2 x USB Buchse	100 mm	3.95.528.70

Druckluftanschluss



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
2 x Druckluft-Schnellkupplung 1/8", Fabrikat FESTO	100 mm	3.95.545.70
2 x Druckluft-Schnellkupplung 1/4", Fabrikat FESTO	100 mm	3.95.547.70

Leerplatten



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
Leerplatte	100 mm	3.95.205.70
Leerplatte	300 mm	3.95.210.70
Leerplatte mit Stanzung und vormontierter UP-Dose	100 mm	3.95.206.70



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
Leerplatte mit Hauptanschluss ohne Schaltmodul 1-phasig	100 mm	3.95.620.70
Leerplatte mit Hauptanschluss ohne Schaltmodul 3-phasig	300 mm	3.95.630.70

Einstellbare Gleichspannung



Bezeichnung	B	Bestell-Nr.
0 – 30 V / 0 – 1 A, 2 Analoganzeigen	500 mm	3.95.705.70
0 – 30 V / 0 – 1 A, 2 Digitalanzeigen	500 mm	3.95.707.70

**Anschlusskabel für Elektroan-
schlussleisten und Beleuchtung**
Stromversorgung

Bezeichnung	Bestell-Nr.
3 m Netzkabel (3 × 1,5 mm ²) mit Schukostecker (16 A) und 3-poliger WINSTA-Buchse	3.95.625.98
3 m Netzkabel (3 × 1,5 mm ²) mit Schweizer Stecker (10 A) und 3-poliger WINSTA-Buchse	3.95.627.98
3 m Netzkabel (5 × 2,5 mm ²) mit CEE-Stecker (16 A, 5-polig) und 5-poliger WINSTA-Buchse	3.95.635.98
7 m Netzkabel (3 × 1,5 mm ²) mit Schukostecker (16 A) und 3-poliger WINSTA-Buchse	3.95.675.98
7 m Netzkabel (3 × 1,5 mm ²) mit Schweizer Stecker (10 A) und 3-poliger WINSTA-Buchse	3.95.674.98
3-polige WINSTA-Buchse für bauseitigen Kabelanschluss	3.95.605.98
5-polige WINSTA-Buchse für bauseitigen Kabelanschluss	3.95.607.98
M-Verschraubungs-Set (1 × M 16, 1 × M 20, 1 × M 25) für bauseitigen Kabelanschluss	3.95.615.98

**Verlängerungs- und Verbindungs-
kabel**

Bezeichnung	Bestell-Nr.
2 m Netzkabel (3 × 1,5 mm ²), WINSTA-Stecker 3-polig, WINSTA-Buchse 3-polig	3.95.685.98
3 m Netzkabel (3 × 1,5 mm ²), WINSTA-Stecker 3-polig, WINSTA-Buchse 3-polig	3.95.687.98
4 m Netzkabel (3 × 1,5 mm ²), WINSTA-Stecker 3-polig, WINSTA-Buchse 3-polig	3.95.689.98
2 m Netzkabel (5 × 2,5 mm ²), WINSTA-Stecker 5-polig, WINSTA-Buchse 5-polig	3.95.695.98
3 m Netzkabel (5 × 2,5 mm ²), WINSTA-Stecker 5-polig, WINSTA-Buchse 5-polig	3.95.697.98
4 m Netzkabel (5 × 2,5 mm ²), WINSTA-Stecker 5-polig, WINSTA-Buchse 5-polig	3.95.699.98

**zum Anschluss weiterer elektrischer
Arbeitsplatzkomponenten**

Bezeichnung	Bestell-Nr.
3-polige WINSTA-Snap-In-Buchse inkl. interner Verdrahtung nach dem Hauptschaltmodul	3.95.645.98
5-polige WINSTA-Snap-In-Buchse inkl. interner Verdrahtung nach dem Hauptschaltmodul	3.95.655.98
3-polige WINSTA-Snap-In-Buchse inkl. interner Verdrahtung vor dem Hauptschaltmodul	3.95.647.98
5-polige WINSTA-Snap-In-Buchse inkl. interner Verdrahtung vor dem Hauptschaltmodul	3.95.657.98
Wechselstromverteiler - 1 × WINSTA-Stecker 3-polig auf 3 × WINSTA-Buchse 3-polig	3.95.600.98
Wechselstromverteiler - 1 × WINSTA-Stecker 3-polig auf 5 × WINSTA-Buchse 3-polig	3.95.602.98
Wechselstromverteiler - 1 × WINSTA-Stecker 5-polig auf 3 × WINSTA-Buchse 5-polig	3.95.604.98

NOT-AUS

Bezeichnung	Bestell-Nr.
Raum-NOT-AUS-Set (zusätzlicher Öffnerkontakt für bauseitige Raum-NOT-AUS-Schleife)	3.95.300.98
Kopplung von 2 NOT-AUS-Schaltern (2 zusätzliche Öffnerkontakte inkl. Verdrahtung)	3.95.301.98

Technische Daten

- maximaler Anschlusswert ohne interne Absicherung: 16 A / 230 V bzw. 16 A / 400 V
maximaler Anschlusswert mit interner Absicherung: 25 A / 230 V bzw. 25 A / 400 V
- Belastbarkeit des Hauptschaltmoduls bei Wechselstrom: 4,3 kW (AC-1) bzw. 1,3 kW (AC-3)
Belastbarkeit des Hauptschaltmoduls bei Drehstrom: 13,0 kW (AC-1) bzw. 5,5 kW (AC-3)
- maximaler Zuleitungsquerschnitt mit interner Absicherung: 4 mm²
Zuleitungsquerschnitte ohne interne Absicherung: 3 × 1,5 mm² bei Wechselstrom
5 × 2,5 mm² bei Drehstrom

Langfeldleuchte



Langfeldleuchte fest montiert



Langfeldleuchte mit Zugpendel

Eigenschaften

- wahlweise mit T5-Leuchtstofflampen oder LED-Technologie
- feste oder abgependelte Anbindung
- Farbtemperatur neutralweiß 4.000 K
- Entblendung durch Kegelpyramidenblende
- LED-Ausführung stufenlos dimmbar
- robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium
- inkl. 3 m Netzkabel und Schukostecker

Leuchtenlänge L	T5	LED
900 mm	1 × 39 W	33 W
1.200 mm	1 × 54 W	43 W
1.500 mm	1 × 49 W	53 W

Bezeichnung	L	für Tischbreite	Bestell-Nr.
Langfeldleuchte, 900 mm, T5		930 mm	3.39.972.98
Langfeldleuchte, 900 mm, T5, Zugpendel		930 mm	3.39.973.98
Langfeldleuchte, 900 mm, LED		930 mm	3.39.982.98
Langfeldleuchte, 900 mm, LED, Zugpendel		930 mm	3.39.983.98
Langfeldleuchte, 1.200 mm, T5		1.230 mm	3.39.974.98
Langfeldleuchte, 1.200 mm, T5, Zugpendel		1.230 mm	3.39.975.98
Langfeldleuchte, 1.200 mm, LED		1.230 mm	3.39.984.98
Langfeldleuchte, 1.200 mm, LED, Zugpendel		1.230 mm	3.39.985.98
Langfeldleuchte, 1.500 mm, T5		1.530 / 1.830 mm	3.39.976.98
Langfeldleuchte, 1.500 mm, T5, Zugpendel		1.530 / 1.830 mm	3.39.977.98
Langfeldleuchte, 1.500 mm, LED		1.530 / 1.830 mm	3.39.986.98
Langfeldleuchte, 1.500 mm, LED, Zugpendel		1.530 / 1.830 mm	3.39.987.98
Langfeldleuchte, 900 mm, Montage unter Ablage, T5			3.14.952.98
Langfeldleuchte, 900 mm, Montage unter Ablage, LED			3.14.953.98

LED-Gelenkarmleuchte



Eigenschaften

- Farbtemperatur neutralweiß 4.000 K
- Leistungsaufnahme 31 W
- robustes Gehäuse aus eloxiertem Aluminium, B = 400 mm
- stufenlose Dimmung bis auf 10%, mit Memory-Funktion
- maximale Beweglichkeit in alle Richtungen durch 3D-Kopfgelenk
- Gelenkarmlänge: 384 + 400 mm zzgl. Multifunktionsarm VARIO

Bezeichnung

LED-Gelenkarmleuchte

Bestell-Nr.

3.39.917.98

LED-Lupenleuchte



Eigenschaften

- etwa doppelte Vergrößerung durch 3,5 Dioptrien
- kratzfeste Glaslupe mit Ø 153 mm für verzerrungsfreies Sehen
- stufenlos bis 10 % dimmbar
- optional mit Visualizer-Funktion: getrennt schaltbare Lichtszenarien für strukturbetonende Effekte
- maximale Beweglichkeit in alle Richtungen durch 3D-Kopfgelenk
- Gelenkarmlänge: 384 + 400 mm zzgl. Multifunktionsarm VARIO

Bezeichnung

LED-Lupenleuchte

Bestell-Nr.

3.39.930.98

LED-Lupenleuchte mit Visualizer-Funktion

3.39.932.98

LED-Lupenleuchte mit Visualizer-Funktion, ESD-Ausführung

3.39.936.98

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung	€/Stck
2	3.14.510.70	PC-Towerhalter	174,20
4	3.14.602.70	Trägerschiene zur Erweiterung	55,40
4	3.14.611.70	Greifschalenbehälter	174,20
15	3.14.952.98	Langfeldleuchte, 900 mm, Montage unter Ablage, T5	580,80
15	3.14.953.98	Langfeldleuchte, 900 mm, Montage unter Ablage, LED	739,20
6	3.27.005.70	Schubkastenblock F4, B = 418 mm, 4 × 1 HE	520,10
6	3.27.010.70	Schubkastenblock F4, B = 418 mm, 2 × 1 HE, 1 × 2 HE	456,70
6	3.27.015.70	Schubkastenblock F4, B = 418 mm, 2 × 2 HE	392,00
6	3.27.105.70	Schubkastenblock F1, B = 418 mm, 7 × 1 HE	752,40
6	3.27.110.70	Schubkastenblock F1, B = 418 mm, 2 × 1 HE, 1 × 2 HE, 1 × 3 HE	568,90
6	3.27.115.70	Schubkastenblock F1, B = 418 mm, 1 × 1 HE, 3 × 2 HE	571,60
6	3.27.120.70	Schubkastenblock F1, B = 418 mm, 1 × 1 HE, 2 × 3 HE	497,60
6	3.27.125.70	Schubkastenblock F1, B = 418 mm, 1 × 1 HE, 1 × 6 HE	443,50
7	3.27.205.70	Schubkastenblock F0, B = 418 mm, 9 × 1 HE	934,60
7	3.27.210.70	Schubkastenblock F0, B = 418 mm, 2 × 1 HE, 2 × 2 HE, 1 × 3 HE	677,20
7	3.27.215.70	Schubkastenblock F0, B = 418 mm, 1 × 1 HE, 4 × 2 HE	679,80
7	3.27.220.70	Schubkastenblock F0, B = 418 mm, 1 × 1 HE, 1 × 2 HE, 1 × 6 HE	553,10
7	3.27.225.70	Schubkastenblock F0, B = 418 mm, 3 × 3 HE	535,90
6	3.28.005.70	Schubkastenblock F4, B = 606 mm, 4 × 1 HE	667,90
6	3.28.010.70	Schubkastenblock F4, B = 606 mm, 2 × 1 HE, 1 × 2 HE	583,40
6	3.28.015.70	Schubkastenblock F4, B = 606 mm, 2 × 2 HE	497,60
6	3.28.105.70	Schubkastenblock F1, B = 606 mm, 7 × 1 HE	971,50
6	3.28.110.70	Schubkastenblock F1, B = 606 mm, 2 × 1 HE, 1 × 2 HE, 1 × 3 HE	723,40
6	3.28.115.70	Schubkastenblock F1, B = 606 mm, 1 × 1 HE, 3 × 2 HE	733,90
6	3.28.120.70	Schubkastenblock F1, B = 606 mm, 1 × 1 HE, 2 × 3 HE	632,30
6	3.28.125.70	Schubkastenblock F1, B = 606 mm, 1 × 1 HE, 1 × 6 HE	568,90
7	3.28.205.70	Schubkastenblock F0, B = 606 mm, 9 × 1 HE	1.207,80
7	3.28.210.70	Schubkastenblock F0, B = 606 mm, 2 × 1 HE, 2 × 2 HE, 1 × 3 HE	864,60
7	3.28.215.70	Schubkastenblock F0, B = 606 mm, 1 × 1 HE, 4 × 2 HE	873,80
7	3.28.220.70	Schubkastenblock F0, B = 606 mm, 1 × 1 HE, 1 × 2 HE, 1 × 6 HE	708,80
7	3.28.225.70	Schubkastenblock F0, B = 606 mm, 3 × 3 HE	679,80
7	3.32.305.34	Fahrbarer Schubkastenblock F0, direkt, ESD, B = 418 mm, 9 × 1 HE	1.203,80
7	3.32.305.63	Fahrbarer Schubkastenblock F0, hart, B = 418 mm, 9 × 1 HE	1.201,20
7	3.32.305.66	Fahrbarer Schubkastenblock F0, ESD, hart, B = 418 mm, 9 × 1 HE	1.248,70
7	3.32.310.34	Fahrbarer Schubkastenblock F0, direkt, ESD, B = 418 mm, 2 × 1 HE, 2 × 2 HE, 1 × 3 HE	945,10
7	3.32.310.63	Fahrbarer Schubkastenblock F0, hart, B = 418 mm, 2 × 1 HE, 2 × 2 HE, 1 × 3 HE	939,80
7	3.32.310.66	Fahrbarer Schubkastenblock F0, ESD, hart, B = 418 mm, 2 × 1 HE, 2 × 2 HE, 1 × 3 HE	988,70
7	3.32.315.34	Fahrbarer Schubkastenblock F0, direkt, ESD, B = 418 mm, 1 × 1 HE, 4 × 2 HE	947,80
7	3.32.315.63	Fahrbarer Schubkastenblock F0, hart, B = 418 mm, 1 × 1 HE, 4 × 2 HE	942,50
7	3.32.315.66	Fahrbarer Schubkastenblock F0, ESD, hart, B = 418 mm, 1 × 1 HE, 4 × 2 HE	994,00
7	3.32.320.34	Fahrbarer Schubkastenblock F0, direkt, ESD, B = 418 mm, 1 × 1 HE, 1 × 2 HE, 1 × 6 HE	819,70
7	3.32.320.63	Fahrbarer Schubkastenblock F0, hart, B = 418 mm, 1 × 1 HE, 1 × 2 HE, 1 × 6 HE	813,10
7	3.32.320.66	Fahrbarer Schubkastenblock F0, ESD, hart, B = 418 mm, 1 × 1 HE, 1 × 2 HE, 1 × 6 HE	867,20
7	3.32.325.34	Fahrbarer Schubkastenblock F0, direkt, ESD, B = 418 mm, 3 × 3 HE	803,90
7	3.32.325.63	Fahrbarer Schubkastenblock F0, hart, B = 418 mm, 3 × 3 HE	798,60
7	3.32.325.66	Fahrbarer Schubkastenblock F0, ESD, hart, B = 418 mm, 3 × 3 HE	852,70
6	3.32.405.70	Einzelschubkasten, B = 418 mm	209,90
7	3.33.305.34	Fahrbarer Schubkastenblock F0, direkt, ESD, B = 606 mm, 9 × 1 HE	1.515,40
7	3.33.305.63	Fahrbarer Schubkastenblock F0, hart, B = 606 mm, 9 × 1 HE	1.504,80
7	3.33.305.66	Fahrbarer Schubkastenblock F0, ESD, hart, B = 606 mm, 9 × 1 HE	1.551,00
7	3.33.310.34	Fahrbarer Schubkastenblock F0, direkt, ESD, B = 606 mm, 2 × 1 HE, 2 × 2 HE, 1 × 3 HE	1.168,20
7	3.33.310.63	Fahrbarer Schubkastenblock F0, hart, B = 606 mm, 2 × 1 HE, 2 × 2 HE, 1 × 3 HE	1.162,90
7	3.33.310.66	Fahrbarer Schubkastenblock F0, ESD, hart, B = 606 mm, 2 × 1 HE, 2 × 2 HE, 1 × 3 HE	1.203,80
7	3.33.315.34	Fahrbarer Schubkastenblock F0, direkt, ESD, B = 606 mm, 1 × 1 HE, 4 × 2 HE	1.182,70
7	3.33.315.63	Fahrbarer Schubkastenblock F0, hart, B = 606 mm, 1 × 1 HE, 4 × 2 HE	1.168,20
7	3.33.315.66	Fahrbarer Schubkastenblock F0, ESD, hart, B = 606 mm, 1 × 1 HE, 4 × 2 HE	1.218,40
7	3.33.320.34	Fahrbarer Schubkastenblock F0, direkt, ESD, B = 606 mm, 1 × 1 HE, 1 × 2 HE, 1 × 6 HE	1.012,40
7	3.33.320.63	Fahrbarer Schubkastenblock F0, hart, B = 606 mm, 1 × 1 HE, 1 × 2 HE, 1 × 6 HE	1.005,80
7	3.33.320.66	Fahrbarer Schubkastenblock F0, ESD, hart, B = 606 mm, 1 × 1 HE, 1 × 2 HE, 1 × 6 HE	1.049,40

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung	€/Stck
7	3.33.325.34	Fahrbarer Schubkastenblock F0, direkt, ESD, B = 606 mm, 3 × 3 HE	986,00
7	3.33.325.63	Fahrbarer Schubkastenblock F0, hart, B = 606 mm, 3 × 3 HE	978,10
7	3.33.325.66	Fahrbarer Schubkastenblock F0, ESD, hart, B = 606 mm, 3 × 3 HE	1.021,70
5	3.39.025.70	Einhängbares Ablageboard	96,40
5	3.39.303.70	Einhängbares Ablageboard für Greifschalen	88,40
9	3.39.450.70	E-Anschlussleiste, individuell, 1.230 mm	97,70
9	3.39.453.70	E-Anschlussleiste, individuell, 1.530 und 1.830 mm	100,30
2	3.39.465.70	Tastaturauszug für Montage unter Tischplatte	236,30
2	3.39.466.70	Tastaturauszug für Montage unter Ablageboard mit T = 450 mm	344,50
9	3.39.470.70	E-Anschlussleiste, 5 Schukosteckdosen, 1.230 mm	440,90
9	3.39.473.70	E-Anschlussleiste, 5 Schukosteckdosen, 1.530 und 1.830 mm	456,70
9	3.39.480.70	E-Anschlussleiste, 10 Schukosteckdosen, 1.230 mm	669,20
9	3.39.483.70	E-Anschlussleiste, 10 Schukosteckdosen, 1.530 und 1.830 mm	683,80
4	3.39.601.70	Trägerschiene (Grundelement)	248,20
4	3.39.606.70	Ablageboard für Greifschalen	304,90
4	3.39.610.70	Flachbildschirmhalterung	293,00
3	3.39.635.70	Ablageboard 415 × 315 mm (B × T), für Euronormbehälter 400 × 300 mm	322,10
3	3.39.637.70	Ablageboard 615 × 415 mm (B × T), für Euronormbehälter 600 × 400 mm	322,10
3	3.39.639.70	Schwenkarm mit Gelenk	147,80
5	3.39.660.70	Universalrahmen	319,40
4	3.39.670.70	Tastaturablage	93,70
4	3.39.672.70	Mausablage (Befestigung an Tastaturablage)	105,60
5	3.39.705.70	Werkzeughalterwand	77,90
5	3.39.710.96	Werkzeughalterset aus verzinktem Stahl	88,40
16	3.39.917.98	LED-Gelenkarmleuchte	869,90
16	3.39.930.98	LED-Lupenleuchte	975,50
16	3.39.932.98	LED-Lupenleuchte mit Visualizer-Funktion	1.003,20
16	3.39.936.98	LED-Lupenleuchte mit Visualizer-Funktion, ESD-Ausführung	1.213,10
15	3.39.972.98	Langfeldleuchte, 900 mm, T5	532,00
15	3.39.973.98	Langfeldleuchte, 900 mm, T5, Zugpendel	611,20
15	3.39.974.98	Langfeldleuchte, 1.200 mm, T5	558,40
15	3.39.975.98	Langfeldleuchte, 1.200 mm, T5, Zugpendel	637,60
15	3.39.976.98	Langfeldleuchte, 1.500 mm, T5	591,40
15	3.39.977.98	Langfeldleuchte, 1.500 mm, T5, Zugpendel	670,60
15	3.39.982.98	Langfeldleuchte, 900 mm, LED	677,20
15	3.39.983.98	Langfeldleuchte, 900 mm, LED, Zugpendel	782,80
15	3.39.984.98	Langfeldleuchte, 1.200 mm, LED	763,00
15	3.39.985.98	Langfeldleuchte, 1.200 mm, LED, Zugpendel	868,60
15	3.39.986.98	Langfeldleuchte, 1.500 mm, LED	901,60
15	3.39.987.98	Langfeldleuchte, 1.500 mm, LED, Zugpendel	987,40
2	3.52.315.70	Freistehender Fußstützenhalter	64,70
2	3.52.350.70	ESD-Fußstütze	165,00
2	3.52.355.98	ESD-Erdungskabel	13,20
12	3.95.205.70	Leerplatte, B = 100 mm	15,80
12	3.95.206.70	Leerplatte mit Stanzung und vormontierter UP-Dose, B = 100 mm	71,30
12	3.95.210.70	Leerplatte, B = 300 mm	17,20
13	3.95.300.98	Raum-NOT-AUS-Set (zusätzlicher Öffnerkontakt für bauseitige Raum-NOT-AUS-Schleife)	46,20
13	3.95.301.98	Kopplung von 2 NOT-AUS-Schaltern (2 zusätzliche Öffnerkontakte inkl. Verdrahtung)	43,60

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung	€/Stck
11	3.95.305.70	NOT-AUS in separatem Gehäuse, 3 m, EIN/AUS, Netzschütz, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig, B = 300 mm	406,60
11	3.95.310.70	NOT-AUS in separatem Gehäuse, 3 m, EIN/AUS, Netzschütz, 3 Kontrollleuchten, 3-phasig, B = 300 mm	510,80
11	3.95.315.70	NOT-AUS, auf Steckverbinder geführt, B = 100 mm	112,20
11	3.95.320.70	NOT-AUS, EIN/AUS, Netzschütz, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig, B = 400 mm	250,80
11	3.95.325.70	NOT-AUS, EIN/AUS, Netzschütz, 3 Kontrollleuchten, 3-phasig, B = 400 mm	278,50
10	3.95.330.70	Automat B 16 A 1-polig, NOT-AUS, EIN/AUS, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig, Netzschütz, B = 400 mm	275,90
10	3.95.335.70	Automat B 16 A 2-polig, NOT-AUS, EIN/AUS, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig, Netzschütz, B = 400 mm	351,10
10	3.95.340.70	FI 25 A / 30 mA 2-polig, Automat B 16 A 2-polig, NOT-AUS, EIN/AUS, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig, Netzschütz, B = 400 mm	417,10
10	3.95.345.70	Automat B 16 A 3-polig, NOT-AUS, EIN/AUS, 3 Kontrollleuchten, 3-phasig, Netzschütz, B = 400 mm	438,20
10	3.95.350.70	FI 25 A / 30 mA 4-polig, Automat B 16 A 3-polig, NOT-AUS, EIN/AUS, 3 Kontrollleuchten, 3-phasig, Netzschütz, B = 400 mm	533,30
10	3.95.355.70	FI 25 A / 30 mA 2-polig, Motorschutzschalter 10–16 A, Unterspannungsauslöser, NOT-AUS, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig, B = 400 mm	471,20
10	3.95.360.70	FI 25 A / 30 mA 4-polig, Motorschutzschalter 10–16 A, Unterspannungsauslöser, NOT-AUS, 3 Kontrollleuchten, 3-phasig, B = 400 mm	591,40
10	3.95.365.70	Motorschutzschalter 10–16 A, Unterspannungsauslöser, NOT-AUS, 1 Kontrollleuchte, 1-phasig, B = 400 mm	382,80
10	3.95.370.70	Motorschutzschalter 10–16 A, Unterspannungsauslöser, NOT-AUS, 3 Kontrollleuchten, 3-phasig, B = 400 mm	483,10
10	3.95.405.70	Schalter, EIN/AUS 16 A 2-polig, Wippschalter mit Kontrollleuchte, B = 100 mm	56,80
11	3.95.410.70	5 x Schukosteckdose, B = 300 mm	75,20
11	3.95.412.70	2 x Schukosteckdose, B = 100 mm	75,20
11	3.95.415.70	1 x erdfreie Steckdose, Trenntrafo 230 V / 1 A, Sicherungsautomat, B = 300 mm	81,80
11	3.95.435.70	1 x CEE 16 A 5-polig, B = 100 mm	88,40
11	3.95.450.70	5 Sicherheitslaborbuchsen, verbunden mit L1, L2, L3, N, PE, B = 100 mm	114,80
12	3.95.527.70	Universalanschluss RJ45 8-polig, 2 Terminals, CAT 6, B = 100 mm	120,10
12	3.95.528.70	2 x USB Buchse, B = 100 mm	93,70
12	3.95.529.70	Telefonanschlussdose TAE NFN, 1 Terminal, B = 100 mm	96,40
12	3.95.533.70	Antennensteckdose Radio/TV/Sat, B = 100 mm	120,10
12	3.95.545.70	2 x Druckluft-Schnellkupplung 1/8", Fabrikat FESTO, B = 100 mm	114,80
12	3.95.547.70	2 x Druckluft-Schnellkupplung 1/4", Fabrikat FESTO, B = 100 mm	132,00
13	3.95.600.98	Wechselstromverteiler - 1 x WINSTA-Stecker 3-polig auf 3 x WINSTA-Buchse 3-polig	15,80
13	3.95.602.98	Wechselstromverteiler - 1 x WINSTA-Stecker 3-polig auf 5 x WINSTA-Buchse 3-polig	19,80
13	3.95.604.98	Wechselstromverteiler - 1 x WINSTA-Stecker 5-polig auf 3 x WINSTA-Buchse 5-polig	26,40
13	3.95.605.98	3-polige WINSTA-Buchse für bauseitigen Kabelanschluss	14,50
13	3.95.607.98	5-polige WINSTA-Buchse für bauseitigen Kabelanschluss	17,20
13	3.95.615.98	M-Verschraubungs-Set (1 x M 16, 1 x M 20, 1 x M 25) für bauseitigen Kabelanschluss	15,80
12	3.95.620.70	Leerplatte mit Hauptanschluss ohne Schaltmodul 1-phasig, B = 100 mm	88,40
13	3.95.625.98	3 m Netzkabel (3 x 1,5 mm²) mit Schukostecker (16 A) und 3-poliger WINSTA-Buchse	23,80
13	3.95.627.98	3 m Netzkabel (3 x 1,5 mm²) mit Schweizer Stecker (10 A) und 3-poliger WINSTA-Buchse	30,40
12	3.95.630.70	Leerplatte mit Hauptanschluss ohne Schaltmodul 3-phasig, B = 300 mm	174,20
13	3.95.635.98	3 m Netzkabel (5 x 2,5 mm²) mit CEE-Stecker (16 A, 5-polig) und 5-poliger WINSTA-Buchse	68,60
13	3.95.645.98	3-polige WINSTA-Snap-In-Buchse inkl. interner Verdrahtung nach dem Hauptschaltmodul	75,20
13	3.95.647.98	3-polige WINSTA-Snap-In-Buchse inkl. interner Verdrahtung vor dem Hauptschaltmodul	62,00
13	3.95.655.98	5-polige WINSTA-Snap-In-Buchse inkl. interner Verdrahtung nach dem Hauptschaltmodul	101,60
13	3.95.657.98	5-polige WINSTA-Snap-In-Buchse inkl. interner Verdrahtung vor dem Hauptschaltmodul	105,60
13	3.95.674.98	7 m Netzkabel (3 x 1,5 mm²) mit Schweizer Stecker (10 A) und 3-poliger WINSTA-Buchse	50,20
13	3.95.675.98	7 m Netzkabel (3 x 1,5 mm²) mit Schukostecker (16 A) und 3-poliger WINSTA-Buchse	37,00
13	3.95.685.98	2 m Netzkabel (3 x 1,5 mm²), WINSTA-Stecker 3-polig, WINSTA-Buchse 3-polig	17,20
13	3.95.687.98	3 m Netzkabel (3 x 1,5 mm²), WINSTA-Stecker 3-polig, WINSTA-Buchse 3-polig	19,80

Seite	Bestell-Nr.	Bezeichnung	€/Stck
13	3.95.689.98	4 m Netzkabel (3 × 1,5 mm ²), WINSTA-Stecker 3-polig, WINSTA-Buchse 3-polig	21,10
13	3.95.695.98	2 m Netzkabel (5 × 2,5 mm ²), WINSTA-Stecker 5-polig, WINSTA-Buchse 5-polig	46,20
13	3.95.697.98	3 m Netzkabel (5 × 2,5 mm ²), WINSTA-Stecker 5-polig, WINSTA-Buchse 5-polig	51,50
13	3.95.699.98	4 m Netzkabel (5 × 2,5 mm ²), WINSTA-Stecker 5-polig, WINSTA-Buchse 5-polig	55,40
12	3.95.705.70	0 – 30 V / 0 – 1 A, 2 Analoganzeigen, B = 500 mm	867,20
12	3.95.707.70	0 – 30 V / 0 – 1 A, 2 Digitalanzeigen, B = 500 mm	986,00
8	3.96.205.98	Einsatzschale mit 7 Fächern für B = 418 mm	27,70
8	3.96.206.98	Einsatzschale mit 11 Fächern für B = 606 mm	30,40
8	3.96.216.98	Set mit je 4 Kleinteileboxen 54 × 108 mm und 108 × 108 mm	66,00
8	3.96.225.70	Querunterteilung, B = 330 mm	18,50
8	3.96.226.70	Querunterteilung, B = 520 mm	26,40
8	3.96.227.70	Längsunterteilung, 303 mm / A4 quer	17,20
8	3.96.229.70	Längsunterteilung, 213 mm / A5 quer	15,80
8	3.96.231.70	Längsunterteilung, 113 mm / A7 quer	15,80
8	3.96.240.98	Kleinteilebox Typ A (96 × 96 mm)	11,90
8	3.96.250.98	Kleinteilebox Typ C (238 × 96 mm)	43,60

Zahlungs- und Lieferbedingungen

- Preisstellung:
- in EUR
 - netto
 - zuzüglich Mehrwertsteuer
 - ausschließlich Verpackung
 - ab Werk
 - Die Preise gelten, wenn nicht anders angegeben, für 1 Stück.
- Mindermengenzuschlag:
- Bei einem Warenwert unter 500,00 EUR wird ein Kleinmengenzuschlag von 50,00 EUR berechnet.
- Wiedereinlagerungsgebühr:
- Bei Warenrücksendungen werden 20 % des Warenwertes, mindestens jedoch 25,00 EUR berechnet.
- Gültigkeit:
- Diese Preisliste ersetzt alle bis jetzt erschienenen Preislisten. Irrtum und Preisänderungen vorbehalten.
- Im Übrigen gelten unsere jeweils gültigen Lieferbedingungen.

Impressum

Technische Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte vorbehalten.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
unserer schriftlichen Genehmigung.

© MayTec Aluminium Systemtechnik GmbH,
D - 82140 Olching, 2021

Der Schlüssel ...

zum Erfolg

extrem stabil

wirtschaftlich

funktionell

Australien

MayTec Australia P/L

Unit 8, 175 James Ruse Drive
Rosehill, NSW 2142

Landesvorwahl: +61
Telefon: (0)2/9898 9929
Telefax: (0)2/9638 4086
info@maytec.com.au
www.maytec.com.au

Deutschland

MayTec Aluminium
Systemtechnik GmbH
Gewerbering 16
D-82140 Olching

Landesvorwahl: +49
Telefon: (0)8142/65 40-0
Telefax: (0)8142/65 40-119
mail@maytec.de
www.maytec.de

USA

MayTec Inc.
901 Wesemann Drive
West Dundee, IL 60118

Landesvorwahl: +1
Telefon: 847-429-0321
Telefax: 847-429-0460
mail@maytecinc.com
www.maytecinc.com

MayTec Vertriebspartner